Info

Imprégnation des chants

Traitement des chants des découpes sur chantier avec applicateur manuel LUKO rempli.

Eternit (Schweiz) AG
CH-8867 Niederurnen
+41 55 617 11 11

Eternit (Suisse) SA
CH-1530 Payerne
+41 26 662 91 11

info@swisspearl.ch
www.swisspearl.ch

Plaques ciment composite LARGO
- CARAT / CARAT-HR
- XPRESSIV
- REFLEX
- NOBILIS
- PLANEA
- TERRA

ONDAPRESS-36 (Façade) / ONDAPRESS-57 (Façade)
- R-COLOR (PLANEA, NOBILIS, TERRA)
- NATURA-OP

INTEGRAL PLAN / INTEGRAL CREA
- STANDARD (NATURA)
- R-COLOR (CARAT, NOBILIS, PLANEA, TERRA)

A Capuchon de protection
B Eponge
C Flacon (réservoir)

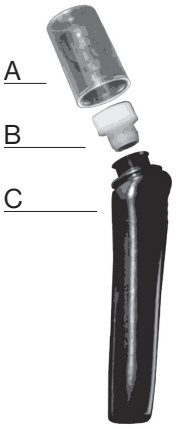

Fournisseur
Applicateur manuel LUKO rempli, résistant au gel

Eternit (Schweiz) AG
8867 Niederurnen

Conservation
12 mois

Mode d'emploi
Bien agiter avant l'emploi!
1 Les chants doivent être ébarbés, propres et secs.
2 Enlever le bouchon de protection.
3 Tourner le réservoir vers le haut.
4 Placer l'éponge perpendiculairement au chant et la déplacer deux fois le long de l'arête en exerçant une pression moyenne.
5 Aucun liquide ne doit parvenir sur le verso de la plaque.
6 A contrôler: le chant doit être suffisamment humidifié sur toute sa longueur.
7 Replacer le bouchon de protection lors d'une interruption de travail.
8 Echanger l'éponge de temps à autre.

Utilisation jusqu'à une température de -8°C

Niederurnen, 06.14